

COLLECTION

# FOYERS À BOIS



*Valecourt*



Les informations publiées dans ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits ou aux données techniques après la publication de cette brochure. Valcourt se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps.



<b>POUR L'AMBIANCE</b>	<b>6</b>
FP1LM - MANOIR	8
FP7D - ANTOINETTE	10
FP11D - FRONTENAC	12
FP16D - ST-LAURENT	14
<b>POUR LA PERFORMANCE</b>	<b>18</b>
FP10R - LAFAYETTE II	20
FP10RS - LAFAYETTE II - CARRÉ	22
FP12R - MUNDO II	24
FP15 - WATERLOO	26
FP15A - WATERLOO - ARQUÉ	28
FP18 - DALLAIRE	30
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>	<b>32</b>
<b>CALCULATEUR DE CHAUFFAGE</b>	<b>43</b>
<b>MANUFACTURIERS ET CHEMINÉES APPROUVÉES</b>	<b>44</b>
<b>SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE LA CHALEUR</b>	<b>46</b>
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>48</b>
<b>GARANTIE</b>	<b>50</b>



# NOTRE HISTOIRE

---

Une tradition d'excellence, depuis plus de 60 ans.

Tout débute en 1958, alors que les frères Auguste et Lucien Valcourt fondent l'entreprise Valcourt et Frère Enr. Très talentueux, ils se démarquent d'abord dans la fabrication d'escaliers et balcons en fer forgé qui orneront les plus belles constructions du Québec. Guidé par sa créativité, Auguste débute en 1975 la fabrication de portes de foyers sur mesure et délaisse tranquillement les escaliers et balcons. Une fois de plus, la qualité des produits offerts permet à la compagnie de se démarquer dans cette nouvelle aventure.

C'est en 1992 que Valcourt découvre sa véritable vocation et se lance dans la fabrication de son premier foyer à bois: le Manoir. Tout autant apprécié des consommateurs que des experts de l'industrie, ce modèle a été répliqué par de multiples manufacturiers, sans jamais être égalé. Quelques années plus tard, Valcourt innove à nouveau avec son légendaire foyer à guillotine, baptisé Antoinette. Tout premier foyer à guillotine sur le marché, ce modèle est le pionnier de ce type et connaît un succès retentissant. Au fil des années, l'industrie des foyers subit de nombreux changements au niveau des normes environnementales qui imposent des restrictions de plus en plus sévères. À la hauteur de ses succès précédents, Valcourt relève avec brio ces nouveaux défis qui se présentent et lance en 2015 le plus grand foyer du marché qui respecte les requis de l'EPA.

Guidé par une créativité sans fin et le désir d'offrir ce qu'il y a de mieux à sa clientèle, Valcourt poursuit cette tradition d'excellence et présente en 2020 une toute nouvelle gamme de foyers à gaz.

**Le feu, signé Valcourt.**

A person wearing a patterned poncho stands on a wooden railing, looking out over a vast, snow-covered forest. The scene is misty and atmospheric, with snow falling or melting. The railing is covered in snow, and the background is a dense, hazy forest of evergreen trees. The overall mood is serene and wintry.

Foyers à bois décoratifs

**pour l'ambiance**



Leur but premier est l'agrément d'un feu de bois occasionnel avec porte ouverte ou fermée. Au besoin, ils sont une source de chauffage alternative.

# MANOIR

FPILM

Le Manoir est la version moderne du premier foyer Valcourt. Ses portes doubles avec cadre en acier et verre céramique sont la crème de la crème; elles se glissent sans effort et sans outil spécial sur les côtés du foyer, vous permettant ainsi de profiter du crépitement et d'une vue exceptionnelle sur le feu.

Ce foyer vous permettra d'être créatif au moment de concevoir votre décor grâce à ses options de façades offertes en différents finis. De plus, vous bénéficierez de la chaleur maximale du Manoir grâce à son ventilateur inclus et aux options de distribution de chaleur disponibles (air forcé ou gravité).

Ce modèle est  
**QUALIFIÉ EPA**  
 Sous le programme LOW MASS  
 pour les foyers au bois

PHASE 2

Façade –  
moderne




VAIFE05

Façade –  
traditionnelle




VAIFE06

Distribution d'air  
par gravité –  
traditionnel



AC01375

Distribution d'air  
par gravité –  
moderne



AC01376



# — ANTOINETTE

FP7D

Le foyer à bois Antoinette redéfinit le confort et le style dans un design moderne et épuré. Avec ses lignes épurées et sa spacieuse surface vitrée, il offre une vue imprenable sur les flammes, ajoutant une touche de chaleur à vos moments de détente. Son design polyvalent s'adapte parfaitement à toutes les configurations d'intérieur, créant une ambiance accueillante et sophistiquée.

Le point culminant de ce foyer à bois est son ingénieux système de porte et de pare-étincelles de type guillotine. Conçu avec un souci du détail exceptionnel et des matériaux de qualité supérieure, ce mécanisme permet une manipulation en douceur et sans effort. La porte et le pare-étincelles, dotés d'une poignée amovible, se glissent discrètement sous l'âtre, offrant un accès facile et sécurisé pour alimenter le feu.

Bien que conçu principalement pour l'ambiance, le foyer Antoinette réduit efficacement les émissions de particules, répondant ainsi aux normes de la phase II du programme volontaire de l'EPA. Il est 70 % plus propre que les foyers décoratifs traditionnels non-certifiés, offrant ainsi une ambiance chaleureuse sans compromettre la qualité de l'air.

Ce modèle est  
**QUALIFIÉ EPA**  
Sous le programme LOW MASS  
pour les foyers au bois  
PHASE 2

Contour de finition  
pour maçonnerie



VA7DTR

Façade –  
étroite noire



VA7FE06

Panneaux moulés  
en pierre –  
contemporain



VA7071M

Panneaux moulés  
en pierre –  
classique



VA7071BR



# FRONTENAC

FP11D

Le foyer à bois Frontenac combine élégance et modernité, créant une ambiance à la fois chaleureuse et raffinée. Sa façade minimaliste et épurée ajoute une touche sophistiquée à tout intérieur, sublimant l'espace avec une esthétique contemporaine. Il se distingue par sa taille imposante et sa grande surface vitrée de 972 po<sup>2</sup>, offrant une vue captivante sur les flammes dansantes.

Le point culminant de ce foyer à bois est son ingénieux système de porte et de pare-étincelles de type guillotine. Conçu avec un souci du détail exceptionnel et des matériaux de qualité supérieure, ce mécanisme permet une manipulation en douceur et sans effort. La porte et le pare-étincelles, dotés d'une poignée amovible, se glissent discrètement sous l'âtre, offrant un accès facile et sécurisé pour alimenter le feu.

Bien que conçu principalement pour l'ambiance, le Frontenac réduit efficacement les émissions de particules, répondant ainsi aux normes de la phase II du programme volontaire de l'EPA. Il est 70 % plus propre que les foyers décoratifs traditionnels non-certifiés, offrant ainsi une ambiance chaleureuse sans compromettre la qualité de l'air.

Ce modèle est  
**QUALIFIÉ EPA**  
Sous le programme LOW MASS  
pour les foyers au bois  
PHASE 2

Panneaux moulés  
en vermiculite –  
*Herringbone*



VA11071H

Panneaux moulés  
en pierre –  
contemporain




VA11071M

Panneaux moulés  
en pierre –  
classique




VA11071BR

Contour de finition  
pour maçonnerie –  
arqué




VA11DTA

Contour de finition  
pour maçonnerie –  
droit



VA11DTR

Façade étroite –  
arquée



VA11FA06

Façade étroite –  
droite



VA11FE06



# — ST-LAURENT

FPI6D

Le foyer élégant

Le foyer à bois Saint-Laurent se distingue par son design linéaire et sa large surface vitrée panoramique, offrant une vue exceptionnelle sur les flammes. Conçu pour maximiser l'expérience visuelle, le format rectangulaire allongé du Saint-Laurent ajoute une touche moderne et élégante à tout intérieur.

Le point culminant de ce foyer à bois est son ingénieux système de porte et de pare-étincelles de type guillotine. Conçu avec un souci du détail exceptionnel et des matériaux de qualité supérieure, ce mécanisme permet une manipulation en douceur et sans effort. La porte et le pare-étincelles, dotés d'une poignée amovible, se glissent discrètement sous l'âtre, offrant un accès facile et sécurisé pour alimenter le feu.

Bien que conçu principalement pour l'ambiance, le Saint-Laurent réduit efficacement les émissions de particules, répondant ainsi aux normes de la phase II du programme volontaire de l'EPA. Il est 70 % plus propre que les foyers décoratifs traditionnels non-certifiés, offrant ainsi une ambiance chaleureuse sans compromettre la qualité de l'air.

Cet appareil décoratif est  
**exempté**  
**EPA**

Contour de finition  
pour maçonnerie



VA16DTR

Façade –  
étroite noire



VA16FE06

Panneaux moulés  
en pierre –  
contemporaine



VA1607IM





# PAR DES CANADIENS, POUR DES CANADIENS.

Fièremment établie au Québec depuis 1991, Valcourt est une entreprise d'ici pour qui les foyers sont une véritable vocation.

Choisir un produit Valcourt, c'est prioriser la qualité de la finition et des matériaux, la robustesse de fabrication et la durabilité issue d'un savoir-faire indéniable. En devenant un client Valcourt, vous bénéficiez d'un support après-vente local à la hauteur de vos attentes, assuré par un réseau de détaillants experts dans le domaine, en collaboration avec notre équipe chevronnée.

Choisir un produit Valcourt contribue au rayonnement de l'économie locale en soutenant nos collectivités et les gens qui y travaillent dans des conditions équitables. En tant que fabricant canadien, il est également important pour nous d'utiliser des matières premières de qualité en s'approvisionnant auprès de partenaires locaux dont plus de 90 % proviennent d'Amérique du Nord, notamment l'acier.

A photograph of a snowy forest. The trees are evergreens, heavily laden with snow. The ground is covered in a thick layer of snow. In the background, a wooden fence or structure is visible. A person wearing a dark jacket and a hat is standing on the right side of the frame, looking towards the forest.

Foyers à bois haute-efficacité

# pour la performance



Le but premier est le chauffage écoénergétique que procure le bois avec des émissions sous les limites imposées par l'EPA et une combustion lente pour un chauffage efficace. Au besoin, ils peuvent être utilisés pour l'ambiance avec la porte ouverte.

# LAFAYETTE II

FP10R

Comme le grand général français, Valcourt a su utiliser ses compétences tactiques pour la qualification de ce foyer haute performance non catalytique qui combine à la perfection la nouvelle technologie de combustion à toute l'élégance qu'on lui connaît.

Cinq louveres pour façade et un revêtement de porte noir ou argent brossé sont disponibles pour personnaliser votre décor d'un look distinctif. L'appareil répond aux plus strictes normes d'émissions de l'EPA, faisant de lui le foyer de prédilection pour le consommateur désireux d'utiliser le bois comme source de chauffage propre et renouvelable.

EPA

Revêtement  
de porte –  
noir



VA10RE07

Revêtement  
de porte –  
argent brossé



VA10RE40

Façade arquée  
noire



VA10FA07

Louvre de façade –  
crown



VA10L10

Louvre de façade –  
classique



VA10L06

Louvre de façade –  
arabesque



VA10L07

Louvre de façade –  
urbain



VA10L08

Louvre de façade –  
mission



VA10L09



# LAFAYETTE II CARRÉ

Comme le grand général français, Valcourt a su utiliser ses compétences tactiques pour la qualification de ce foyer haute performance non catalytique qui combine à la perfection la nouvelle technologie de combustion à toute l'élégance qu'on lui connaît. À la différence du Lafayette II, ce foyer offre les mêmes caractéristiques outre ces lignes droites distinctives pour les puristes.

Cinq louvres pour façade et un revêtement de porte noir ou argent brossé sont disponibles pour personnaliser votre décor. L'appareil répond aux plus strictes normes d'émissions de l'EPA, faisant de lui le foyer de prédilection pour le consommateur désireux d'utiliser le bois comme source de chauffage propre et renouvelable.

FPIORS

EPA

Revêtement  
de porte –  
noir



VAI0RES07

Revêtement  
de porte –  
argent brossé



VAI0RES40

Façade carrée  
noire



VAI0FS07

Louvre de façade –  
crown



VAI0LS10

Louvre de façade –  
classique



VAI0LS06

Louvre de façade –  
arabesque



VAI0LS07

Louvre de façade –  
urbain



VAI0LS08

Louvre de façade –  
mission



VAI0LS09



# MUNDO II

FP12R

Avec ses lignes droites, ses formes épurées et ses teintes neutres, le Mundo II redéfinit entièrement la nature même du chauffage au bois. Son design moderne allie à la perfection fonctionnalité, confort et sécurité. Des plus écologiques, ce foyer non catalytique est certifié EPA avec un taux d'émissions de particules incroyablement faible.

L'ensemble de distribution d'air par gravité, disponible avec le Mundo II, vous permettra d'exploiter toute sa puissance en respectant les lignes contemporaines de votre décor. L'utilisateur plus sérieux peut également installer un ensemble de distribution par air forcé pour disperser efficacement la chaleur en direction des pièces plus éloignées.



Disponible avec vitre  
ROBAX® NightFlame




AC02773

Distribution d'air  
par gravité –  
traditionnel



AC01375K

Distribution d'air  
par gravité –  
moderne



AC01389K



# WATERLOO

FP15

Plus grand modèle de notre série haute efficacité, le foyer à bois Waterloo est une source de chauffage d'appoint dont le style est tout aussi remarquable que ses performances. Orné d'une façade de style crown, le Waterloo offre une vue impressionnante sur les flammes. Derrière ses larges portes vitrées, la chambre à combustion peut contenir une très grande quantité de bois pour chauffer de vastes espaces et brûler jusqu'à 11 heures sur une seule charge.

Le système de contrôle d'air intelligent du foyer Waterloo (breveté) a été spécifiquement conçu pour optimiser l'efficacité de la combustion. Une fois l'appareil allumé et en marche, il faut ralentir la vitesse de combustion en fermant manuellement le contrôle d'air primaire. Lorsque le système détecte que la température de combustion optimale est atteinte, il ferme automatiquement la seconde trappe d'air primaire et ajuste le contrôle d'air secondaire. Une fois que le système est fermé, il est possible de moduler le niveau de combustion en ajustant le contrôle d'air auxiliaire.



Disponible avec vitre  
ROBAX® NightFlame




AC02771

Panneaux moulés  
en pierre classique



AC02360

Façade -  
crown



VAI5FL07



# WATERLOO ARQUÉ

Plus grand modèle de notre série haute efficacité, le foyer à bois Waterloo est une source de chauffage d'appoint dont le style est tout aussi remarquable que ses performances. Orné d'une façade qui s'agence à votre style, le Waterloo offre une vue impressionnante sur les flammes. Derrière ses larges portes vitrées, la chambre à combustion peut contenir une très grande quantité de bois pour chauffer de vastes espaces et brûler jusqu'à 11 heures sur une seule charge.

Le système de contrôle d'air intelligent du foyer Waterloo (breveté) a été spécifiquement conçu pour optimiser l'efficacité de la combustion. Une fois l'appareil allumé et en marche, il faut ralentir la vitesse de combustion en fermant manuellement le contrôle d'air primaire. Lorsque le système détecte que la température de combustion optimale est atteinte, il ferme automatiquement la seconde trappe d'air primaire et ajuste le contrôle d'air secondaire. Une fois que le système est fermé, il est possible de moduler le niveau de combustion en ajustant le contrôle d'air auxiliaire.

FP15A



Façade arquée  
noire



VA15FA07

Panneaux moulés  
en pierre classique




AC02360

Disponible avec vitre  
ROBAX® NightFlame




AC02772

Louvre de façade –  
classique




VA15L06

Louvre de façade –  
arabesque



VA15L07

Louvre de façade –  
urbain



VA15L08

Louvre de façade –  
mission



VA15L09



# DALLAIRE

FP18

**Canada  
seulement**

Unique sur le marché, le foyer haute efficacité Dallaire se distingue grâce à ses doubles portes rétractables en fonte. Celles-ci s'insèrent de chaque côté de la chambre à combustion pour libérer l'espace devant l'appareil et offrir une vue dégagée sur les flammes. Utilisé avec les portes fermées, le Dallaire est parfait pour chauffer votre espace. Il peut aussi être utilisé en mode ambiance tout au long de l'année avec les portes rétractables ouvertes et un pare-étincelles (en option) pour profiter pleinement du feu.

Parfait complément de la gamme de foyers haute-efficacité Valcourt, le Dallaire propose cinq choix de louveres pour personnaliser la façade de votre appareil et s'agencer à votre décor. Grâce à sa double combustion efficace certifiée selon les normes environnementales les plus strictes, ce foyer est une source de chaleur propre, prolongée et confortable pour les espaces jusqu'à 2500 pi<sup>2</sup>.

CSA  
B415.1-10

Façade carrée  
noire



VA18FL07

Louvre de façade –  
crown




VA18L10

Disponible avec vitre  
ROBAX® NightFlame




AC02774

Louvre de façade –  
classique




VA18L06

Louvre de façade –  
arabesque




VA18L07

Louvre de façade –  
urbain



VA18L08

Louvre de façade –  
mission



VA18L09





# Données techniques



Toute l'information dont vous avez besoin pour faire un choix éclairé sur l'appareil qui répond à vos besoins. Découvrez les performances et spécifications générales des foyers Valcourt.

<b>COULEUR</b>	Noir
<b>TECHNOLOGIE DE COMBUSTION</b>	Non catalytique
<b>VOLUME DE LA CHAMBRE À COMBUSTION (EXCLUANT LES CHENETS OU LES ANDIRONS)</b>	4.25 p <sup>3</sup>
<b>TYPE DE PORTE</b>	Double coulissantes, avec cadre en acier
<b>TYPE DE VITRE</b>	Verre céramique
<b>LONGUEUR MAXIMALE DES BÛCHES</b>	20"
<b>POSITIONNEMENT DES BÛCHES</b>	Est / Ouest
<b>HAUTEUR MINIMALE DE LA CHEMINÉE (DE LA BASE DU FOYER)</b>	15"
<b>ADAPTATEUR D'ENTRÉE D'AIR FRAIS (DIAMÈTRE)</b>	Oui (4")
<b>NORME DE SÉCURITÉ</b>	ULC-S610 / UL127
<b>NORME D'ÉMISSIONS</b>	ASTM 2515 / ASTM 2558
<b>ÉMISSIONS SELON NORME VOLONTAIRE EPA (ASTM 2515 / ASTM 2558)</b>	2,9 g/kg
<b>DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES</b>	
<b>TABLETTE COMBUSTIBLE (DE LA BASE DU FOYER)</b>	48"
<b>PAREMENT LATÉRAL <sup>(1)</sup></b>	8"
<b>MUR LATÉRAL <sup>(2)</sup></b>	24"
<b>POIDS</b>	236 kg (520 lb)
<b>GARANTIE</b>	Garantie à vie limitée
<b>ARTICLES REQUIS</b>	<b>Façade –</b> <b>①</b> Traditionnelle Moderne
	<b>②</b>
	<b>③</b>
<b>OPTIONS</b>	<b>Ensemble de distribution d'air par gravité –</b> Traditionnel   Moderne <b>Ensemble de distribution par air forcé</b>

## FP7D

Noir

Non catalytique

5.3 p<sup>3</sup>

Guillotine, avec  
cadre en acier

Verre céramique

18"

Est / Ouest

15'

Oui (4")

ULC-S610 / UL127

ASTM 2515 / ASTM 2558

4,2 g/kg

## FP11D

Noir

Non catalytique

9.4 p<sup>3</sup>

Guillotine, avec  
cadre en acier

Verre céramique

30"

Est / Ouest

18'

Oui (4")

ULC-S610 / UL127

ASTM 2515 / ASTM 2558

4,2 g/kg

## FP16D

Noir

Non catalytique

6.4 p<sup>3</sup>

Guillotine, avec  
cadre en acier

Verre céramique

30"

Est / Ouest

15'

Oui (4")

ULC-S610 / UL127

Exempté EPA

S. O.

46"

0"

20"

238 kg (523 lb)

Garantie à vie limitée

**Façade –**

Étroite noire

**Contour de finition  
pour maçonnerie**

**Panneaux moulés en pierre –**

Contemporain

Classique

52"

8"

20"

417 kg (920 lb)\*

Garantie à vie limitée

**Façade –**

Étroite droite

Arquée

**Contour de finition  
pour maçonnerie –**

Droit

Arqué

**Panneaux moulés en pierre –**

Contemporain

Classique

**Panneaux moulés en  
vermiculite –**

Herringbone

48"

8 1/2"

24"

347 kg (765 lb)

Garantie à vie limitée

**Façade –**

Étroite noire

**Contour de finition  
pour maçonnerie**

**Panneaux moulés en pierre –**

Contemporaine

<sup>(1)</sup> Sujet à une avancée maximale – consultez le manuel d'instructions.

<sup>(2)</sup> À partir de l'ouverture de la porte.

\*Sans les pierres réfractaires.

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.

<b>COULEUR</b>
<b>TECHNOLOGIE DE COMBUSTION</b>
<b>SURFACE RECOMMANDÉE</b>
<b>PUISSANCE THERMIQUE GLOBALE (MIN.À MAX.)</b>
<b>PUISSANCE THERMIQUE MAXIMALE (BÛCHES DE BOIS SEC)</b>
<b>TEMPS DE COMBUSTION MAXIMAL <sup>(1)</sup></b>
<b>TAUX MOYEN D'ÉMISSION DE PARTICULES</b>
<b>EFFICACITÉ OPTIMUM</b>
<b>VOLUME DE LA CHAMBRE À COMBUSTION (EXCLUANT LES CHENETS OU LES ANDIRONS)</b>
<b>TYPE DE PORTE</b>
<b>TYPE DE VITRE</b>
<b>LONGUEUR MAXIMALE DES BÛCHES</b>
<b>LONGUEUR DE BÛCHE RECOMMANDÉE</b>
<b>POSITIONNEMENT DES BÛCHES</b>
<b>HAUTEUR MINIMALE DE LA CHEMINÉE (DU SOL)</b>
<b>ADAPTATEUR D'ENTRÉE D'AIR FRAIS (DIAMÈTRE)</b>
<b>NORME DE SÉCURITÉ</b>
<b>NORME D'ÉMISSIONS</b>

<b>DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES</b>
<b>TABLETTE COMBUSTIBLE (DE LA BASE DU FOYER)</b>
<b>PAREMENT LATÉRAL <sup>(2)</sup></b>
<b>MUR LATÉRAL <sup>(3)</sup></b>
<b>POIDS</b>
<b>GARANTIE</b>
<b>ARTICLES REQUIS</b>

#### OPTIONS

## FP10R

Noir
Non catalytique
750 – 2 200 p <sup>2</sup>
12 700 à 60 700 BTU/h
80 000 BTU/h
8 heures
1,2 g/h
70 %
2,5 p <sup>3</sup>
Simple, avec cadre en acier
Verre céramique
20"
16"
Est / Ouest
15'
Oui (4")
ULC-S610 / UL127
EPA

58"
8"
13"
225 kg (495 lb)
Garantie à vie limitée

**Façade arquée noire**  
**Louvre de façade –**  
 ❶ Crown  
 Classique  
 Arabesque  
 Urbain  
 Mission

❷ **Revêtement de porte –**  
 Noir  
 Argent brossé

❸

❹

**Porte pare-étincelles**  
**Ensemble de distribution d'air par gravité –**  
 Traditionnel | Moderne  
**Ensemble de distribution par air forcé**

## FP10RS

Noir
Non catalytique
750 – 2 200 p <sup>2</sup>
12 700 à 60 700 BTU/h
80 000 BTU/h
8 heures
1,2 g/h
70 %
2,5 p <sup>3</sup>
Simple, avec cadre en acier
Verre céramique
20"
16"
Est / Ouest
15'
Oui (4")
ULC-S610 / UL127
EPA

58"
8"
13"
225 kg (495 lb)
Garantie à vie limitée

**Façade carrée noire**  
**Louvre de façade –**  
 Crown  
 Classique  
 Arabesque  
 Urbain  
 Mission

❷ **Revêtement de porte –**  
 Noir  
 Argent brossé

**Porte pare-étincelles**  
**Ensemble de distribution d'air par gravité –**  
 Traditionnel | Moderne  
**Ensemble de distribution par air forcé**

## FP12R

Noir  
Non catalytique  
750 – 2200 p<sup>2</sup>  
12 700 à 60 700 BTU/h  
80 000 BTU/h  
8 heures  
1,2 g/h  
70 %

2,5 p<sup>3</sup>

Simple,  
avec cadre en acier

Verre céramique

20"

16"

Est / Ouest

15'

Oui (4")

ULC-S610 / UL127

EPA

## FP15

Noir  
Non catalytique  
1 000 – 2 800 p<sup>2</sup>  
16 900 à 43 000 BTU/h  
95 000 BTU/h  
11 heures  
1,6 g/h  
70 %

4,28 p<sup>3</sup>

Double,  
avec cadre en fonte

Verre céramique

25"

16"

Est / Ouest

15'

Oui (5")

ULC-S610 / UL127

EPA

## FP15A

Noir  
Non catalytique  
1 000 – 2 800 p<sup>2</sup>  
16 900 à 43 000 BTU/h  
95 000 BTU/h  
11 heures  
1,6 g/h  
70 %

4,28 p<sup>3</sup>

Double,  
avec cadre en fonte

Verre céramique

25"

16"

Est / Ouest

15'

Oui (5")

ULC-S610 / UL127

EPA

## FP18

Noir  
Non catalytique  
750 – 2 500 p<sup>2</sup>  
18 057 à 49 654 BTU/h  
85 000 BTU/h  
9 heures  
0,99 g/h  
72 %

3,0 p<sup>3</sup>

Double,  
avec cadre en fonte

Verre céramique

18"

16"

Est / Ouest

15'

Oui (4")

ULC-S610 / UL127

CSA B415.1-10

48"  
8"  
13"  
194 kg (427 lb)  
Garantie à vie limitée

S.O.  
8"  
24"  
247 kg (545 lb)  
Garantie à vie limitée

**Façade –  
Crown**

S.O.  
8"  
24"  
247 kg (545 lb)  
Garantie à vie limitée

**Façade arquée noire  
Louvre de façade –  
Classique  
Arabesque  
Urbain  
Mission**

S.O.  
8"  
21"  
240 kg (530 lb)  
Garantie à vie limitée

**Façade carrée noire  
Louvre de façade –  
Crown  
Classique  
Arabesque  
Urbain  
Mission**

**Panneaux moulés  
en pierre classique**

**Panneaux moulés  
en pierre classique**

**Ensemble de distribution  
d'air par gravité –**

Traditionnel  
Moderne

**Porte pare-étincelles**

**Ensemble de distribution  
par air forcé**

**Contour de finition**

**Vitre ROBAX® NightFlame**

**Ensemble de distribution  
par air forcé**

**Grille de circulation  
d'air chaud –  
Moderne**

**Vitre ROBAX® NightFlame**

**Ensemble de distribution  
par air forcé**

**Grille de circulation  
d'air chaud –  
Moderne**

**Vitre ROBAX® NightFlame**

**Porte pare-étincelles**

**Ensemble de distribution  
d'air par gravité –  
Traditionnel**

**Ensemble de distribution  
par air forcé**

**Vitre ROBAX® NightFlame**


<sup>(1)</sup> Le temps de combustion approximatif et la surface recommandée pourront varier selon la position de l'appareil dans l'habitation, la qualité du tirage de la cheminée, le diamètre de la cheminée, la localité, les facteurs de perte de chaleur, le climat, le type de bois utilisé et autres facteurs.

<sup>(2)</sup> Sujet à une avancée maximale – consultez le manuel d'instructions.


<sup>(3)</sup> À partir de l'ouverture de la porte.

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.


# FP1LM – MANOIR

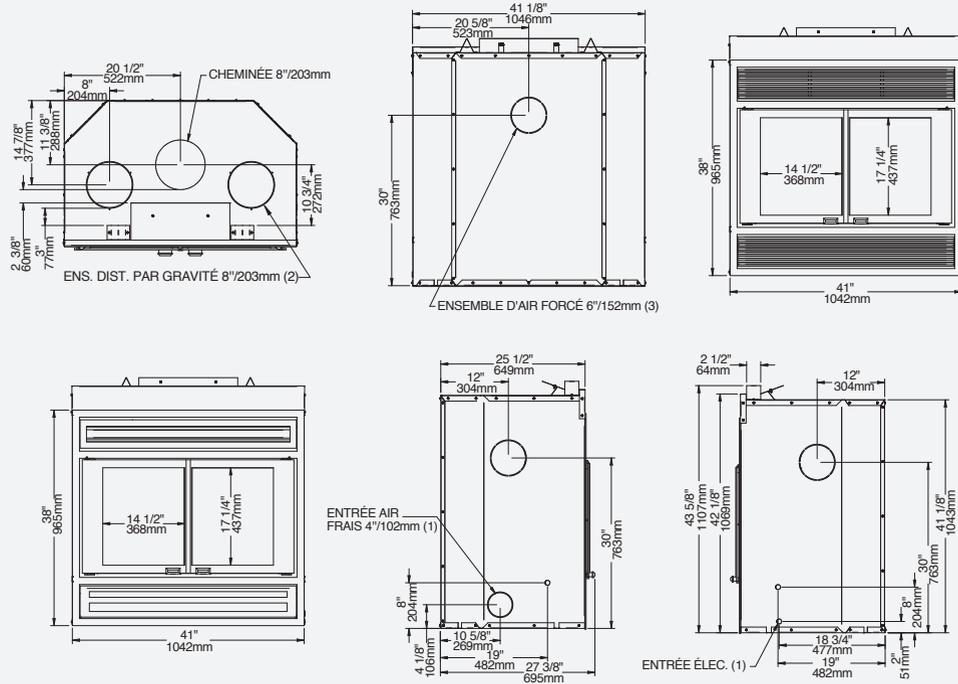


# FP7D – ANTOINETTE

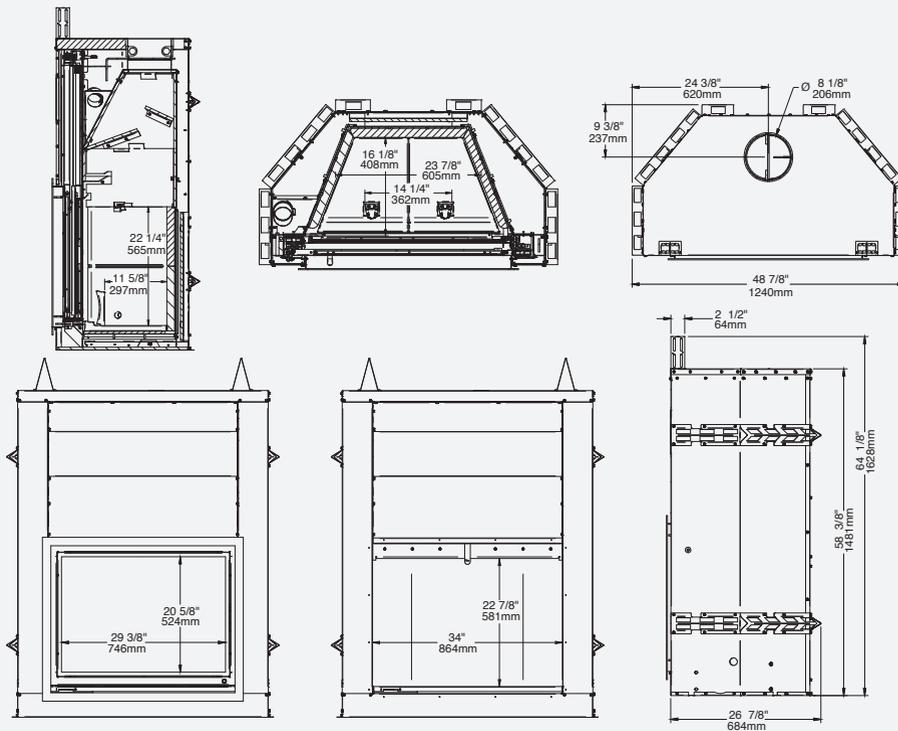


# FP11D – FRONTENAC

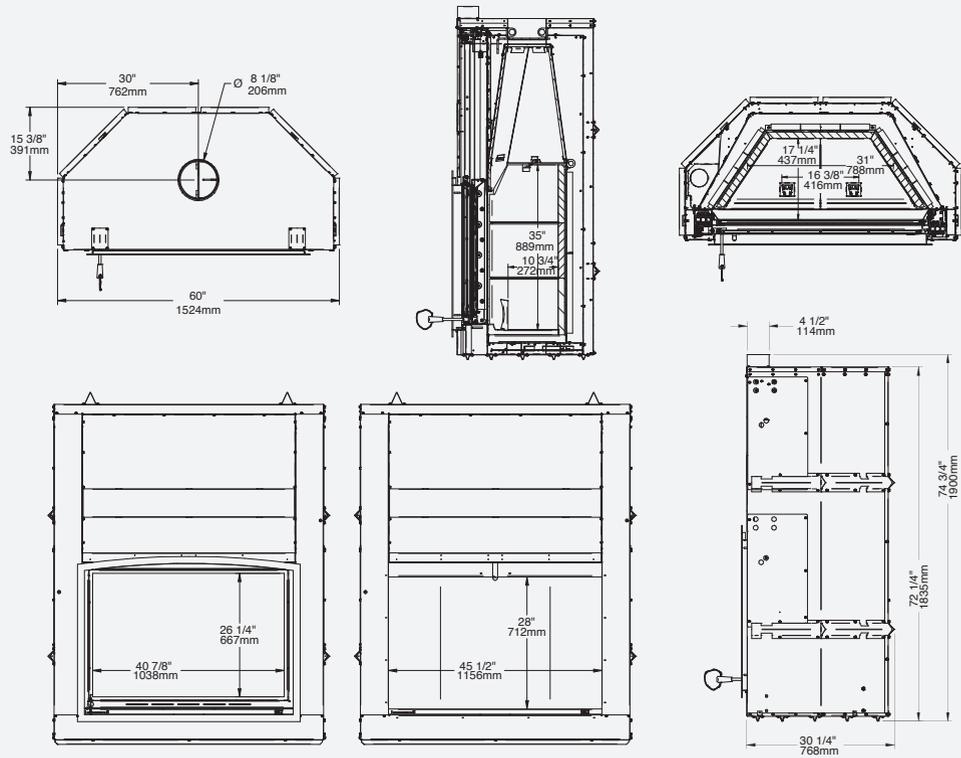


# FP16D – ST-LAURENT

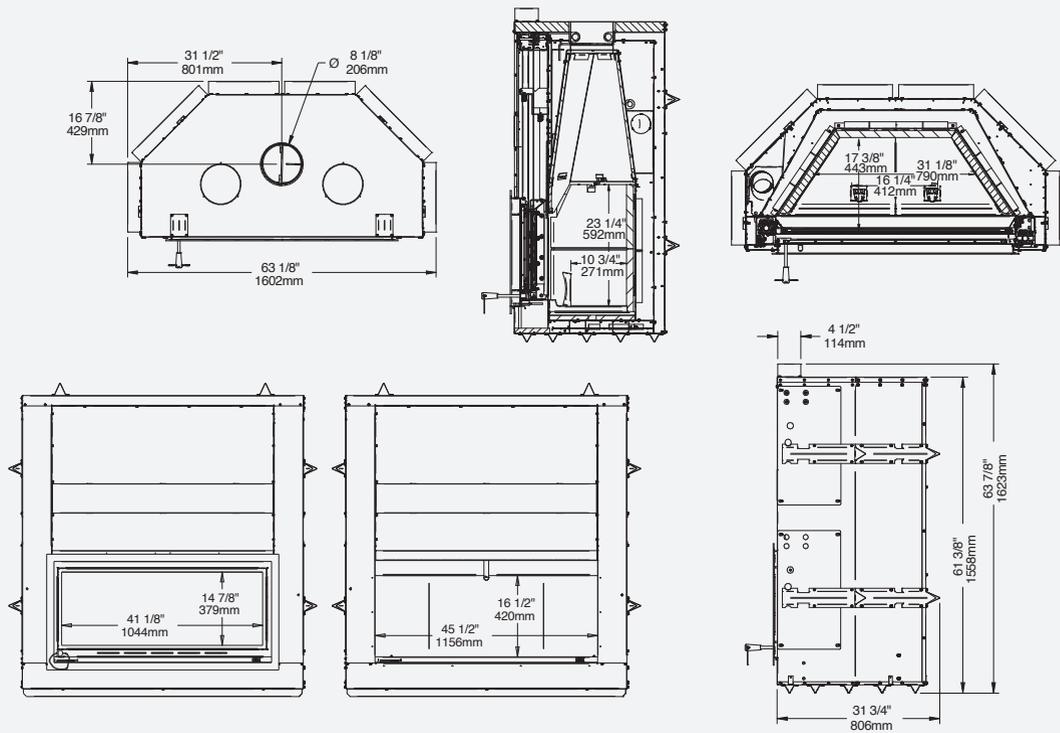


# FPIOR – LAFAYETTE II

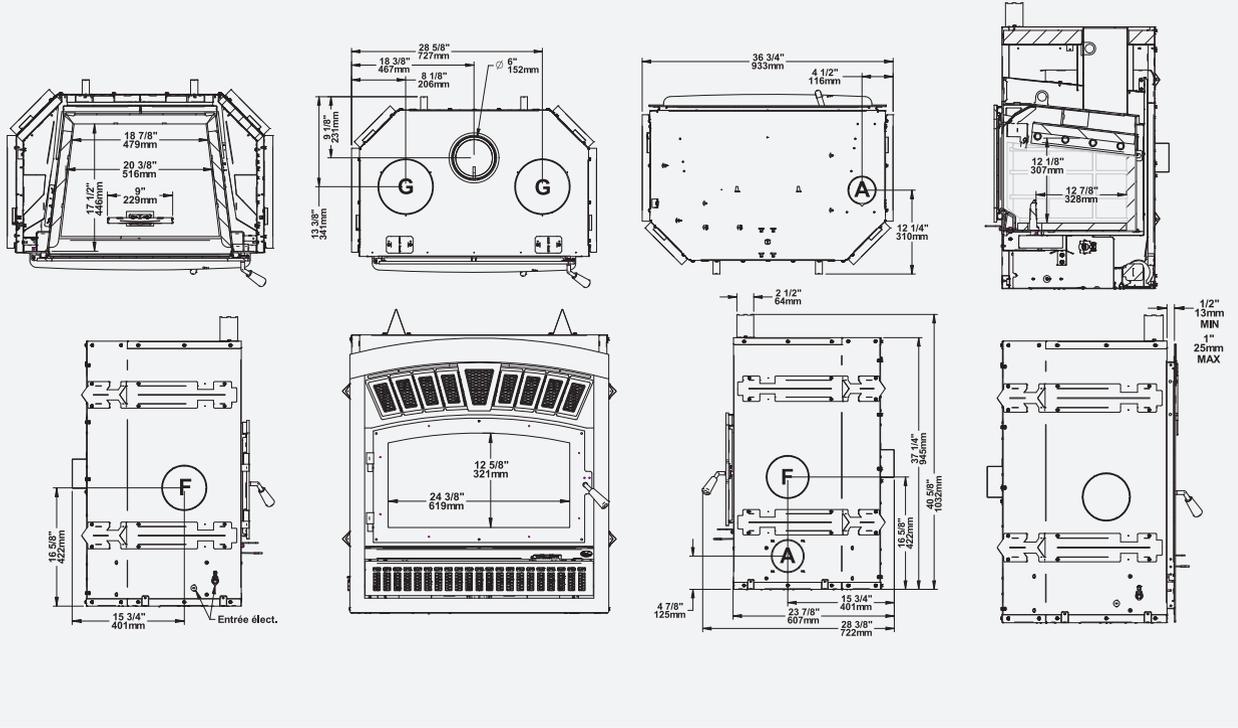


# FPIORS – LAFAYETTE II – CARRÉ

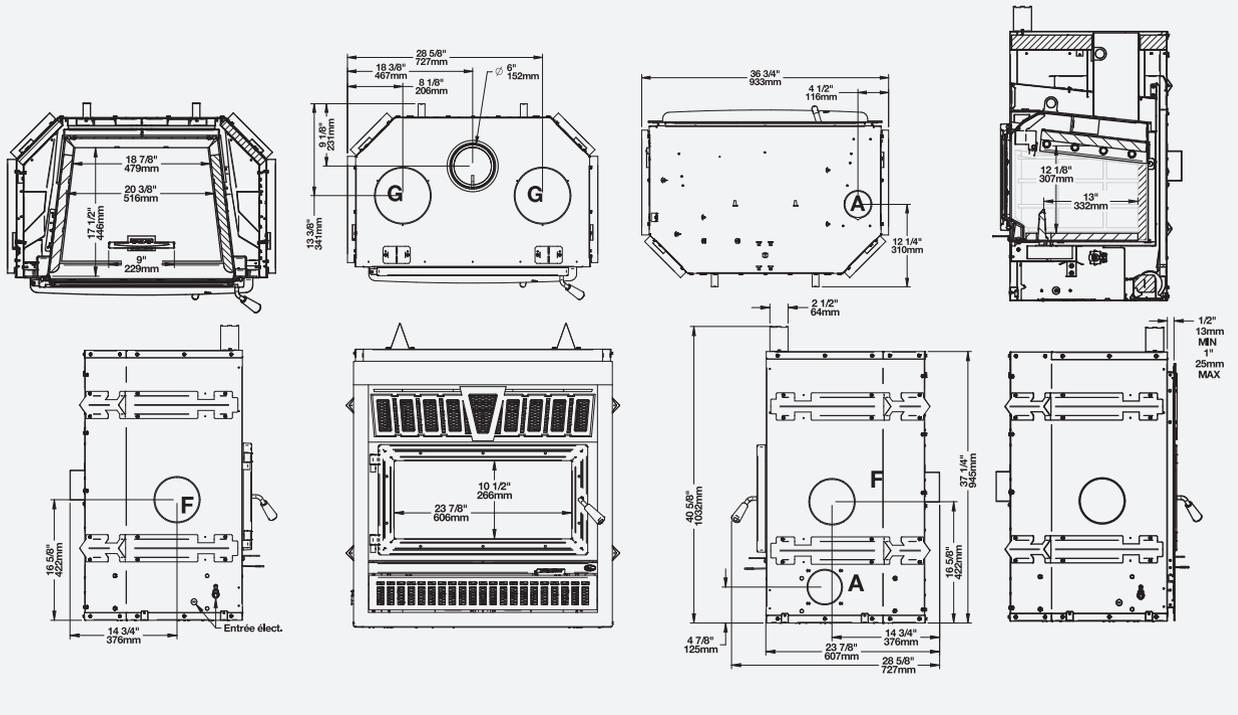


# FP12R – MUNDO II

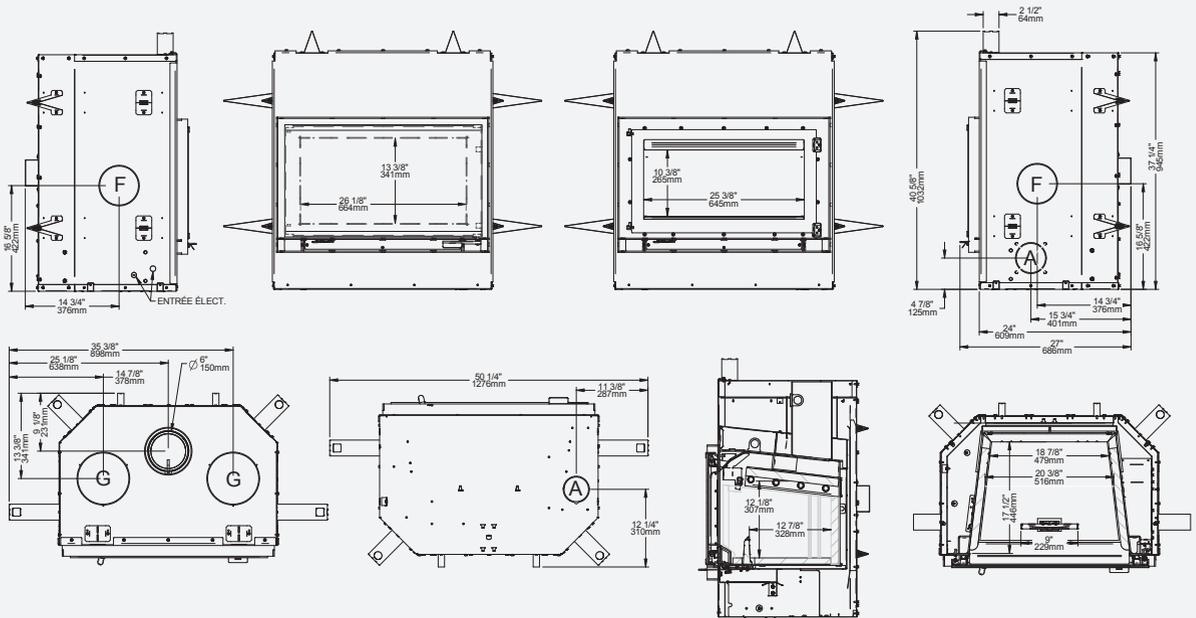


# FP18 – DALLAIRE

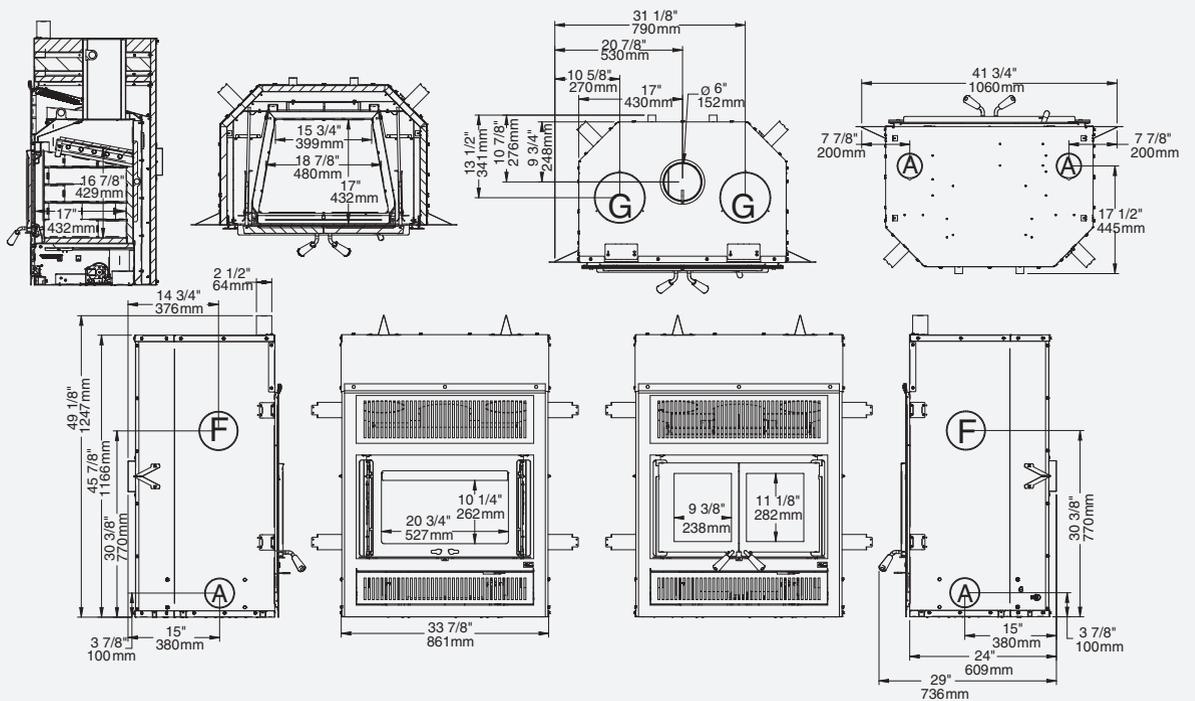


# FP15 – WATERLOO

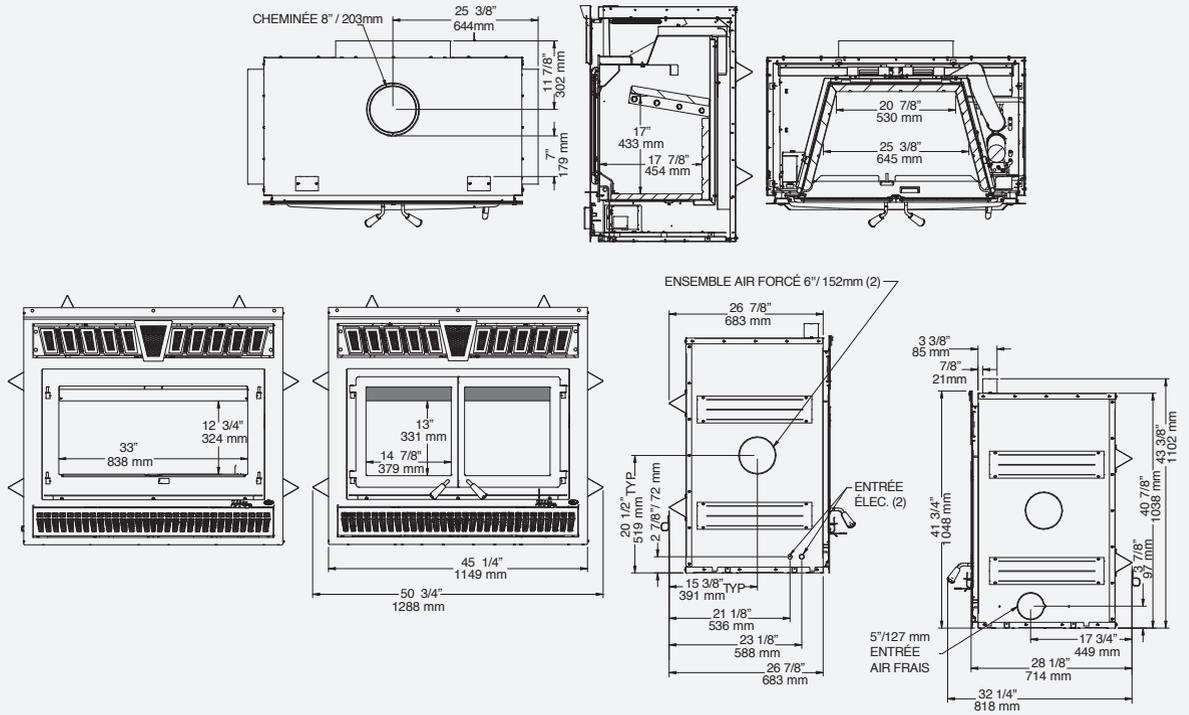

# FP15A – WATERLOO – ARQUÉ

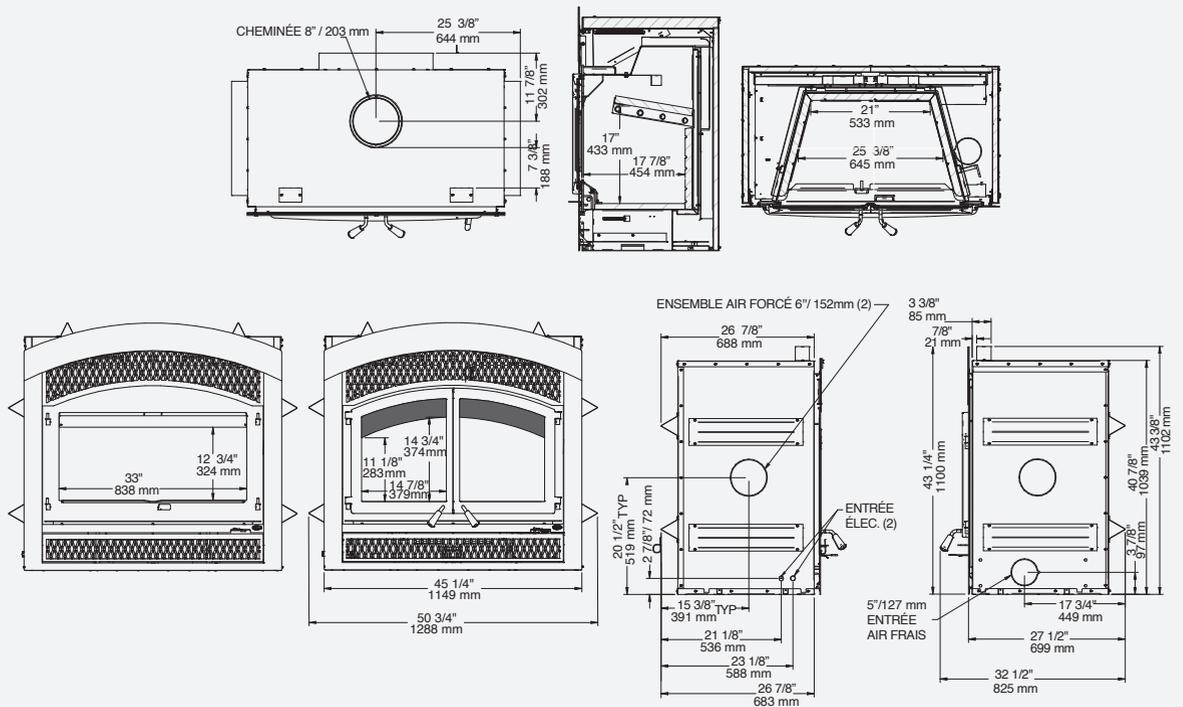

# CALCULATEUR DE CHAUFFAGE

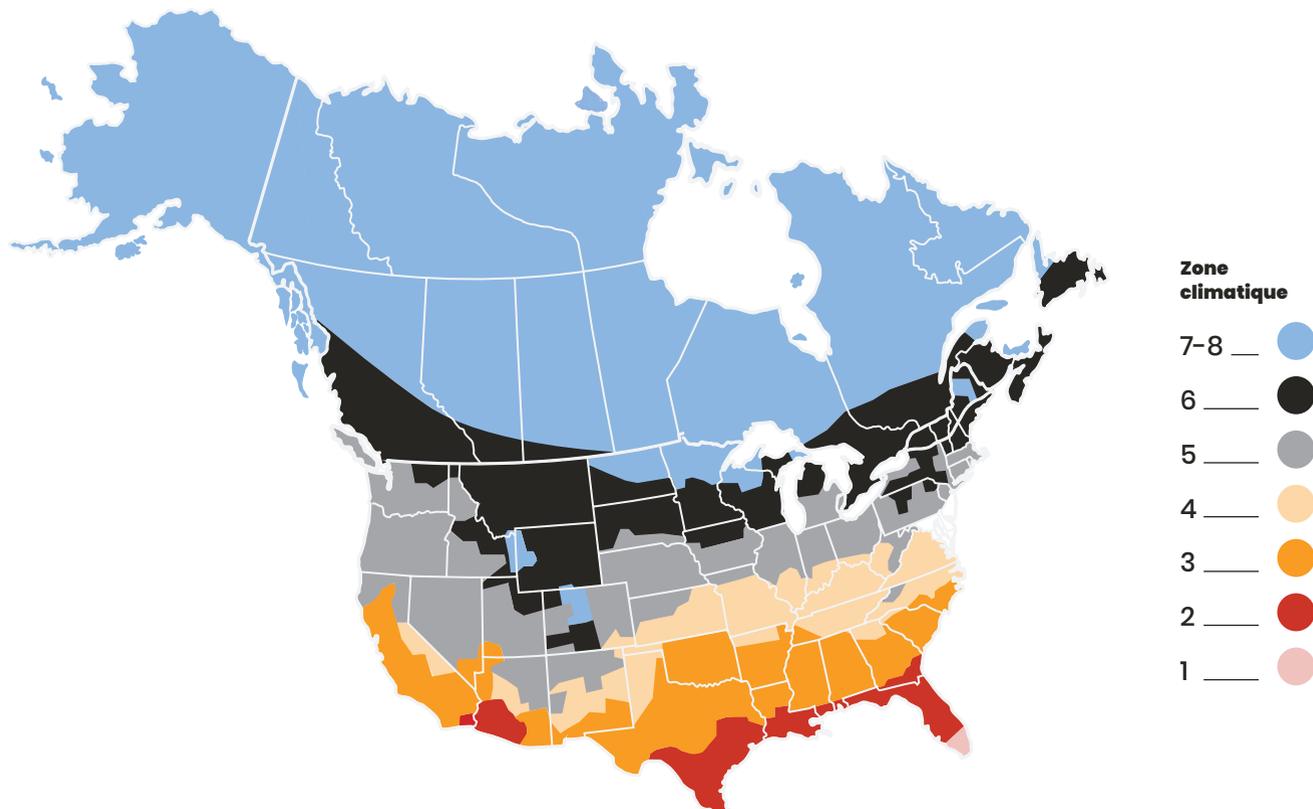

Superficie de chauffage recommandée en pieds carrés selon la zone climatique

	<b>FP10R</b> LAFAYETTE II	<b>FP10RS</b> LAFAYETTE II - CARRÉ	<b>FP12R</b> MUNDO II	<b>FP15</b> WATERLOO	<b>FP15A</b> WATERLOO - ARQUÉ	<b>FP18</b> DALLAIRE
<b>ZONE 1-2</b>	3000	3000	3000	3600	3600	3300
<b>ZONE 3</b>	2800	2800	2800	3400	3400	3100
<b>ZONE 4</b>	2600	2600	2600	3200	3200	2900
<b>ZONE 5</b>	2400	2400	2400	3000	3000	2700
<b>ZONE 6</b>	2200	2200	2200	2800	2800	2500
<b>ZONE 7-8</b>	1800	1800	1800	2400	2400	2100

# MANUFACTURIERS ET CHEMINÉES APPROUVÉES


MANUFACTURIERS*	MARQUES	TYPE	FP1LM	FP7D	FP11D
Olympia Chimney / SBI Venting Division	Ventis	1" Solid Pack	●	●	●
SBI Venting Division	Nexvent	1" Solid Pack	●	●	●
Olympia Chimney	Champion Chimney System	1" Solid Pack	●	●	●
Olympia Chimney	Rockford Chimney Systems	1" Solid Pack			
American Metal	HSS	AC Triple Wall	●	●	●
American Metal	HS	AC Triple Wall	●	●	●
ICC	Excel 2100	1" Solid Pack	●	●	●
DuraVent	DuraTech	1" Solid Pack	●	●	●
DuraVent	DuraTech Canada (DTC)	1" Solid Pack	●	●	●
DuraVent	DuraPlus HTC	2" Solid Pack	●	●	●
DuraVent	DuraPlus	AC Triple Wall	●	●	●
DuraVent	DuraTech Premium	2" Solid Pack	●	●	●
Metal Fab	Temp Guard	1" Solid Pack	●	●	●
Security Chimney	ASHT+	1" Solid Pack	●	●	●
Security Chimney	S-2100 +	2" Solid Pack	●	●	●
Selkirk	UltimateOne	1" Solid Pack		●	●
Selkirk	Ultra-Temp (UT)	1" Solid Pack		●	●
Selkirk	Super Pro (SPR)	1" Solid Pack		●	●
Selkirk	Super Vent (JSC)	1" Solid Pack		●	●
Selkirk	Hart & Cooley (TLC)	1" Solid Pack		●	●
Selkirk	Sure-Temp (ST)	1" Solid Pack		●	●
Selkirk	Super Vent 2100 (JM)	2" Solid Pack	●	●	●
Selkirk	CF Sentinel (CF)	2" Solid Pack	●	●	●
Selkirk	Super Pro 2100 (ALT)	2" Solid Pack	●	●	●



# SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE LA CHALEUR

## Ensemble de distribution par air forcé


Le système vous permet de gérer la distribution de chaleur automatiquement. À l'aide d'un thermostat mural, vous pouvez sélectionner la température que vous souhaitez conserver dans la pièce où le foyer est situé. Une fois que le thermostat a atteint la température désirée, l'excédent de chaleur est redirigé vers une autre pièce jusqu'à 50 pieds (15m) du foyer grâce à un ventilateur de 300 PCM. De cette façon, vous pouvez profiter d'un bon feu dans votre salon sans l'inconfort de la chaleur excédentaire générée par votre foyer Valcourt.

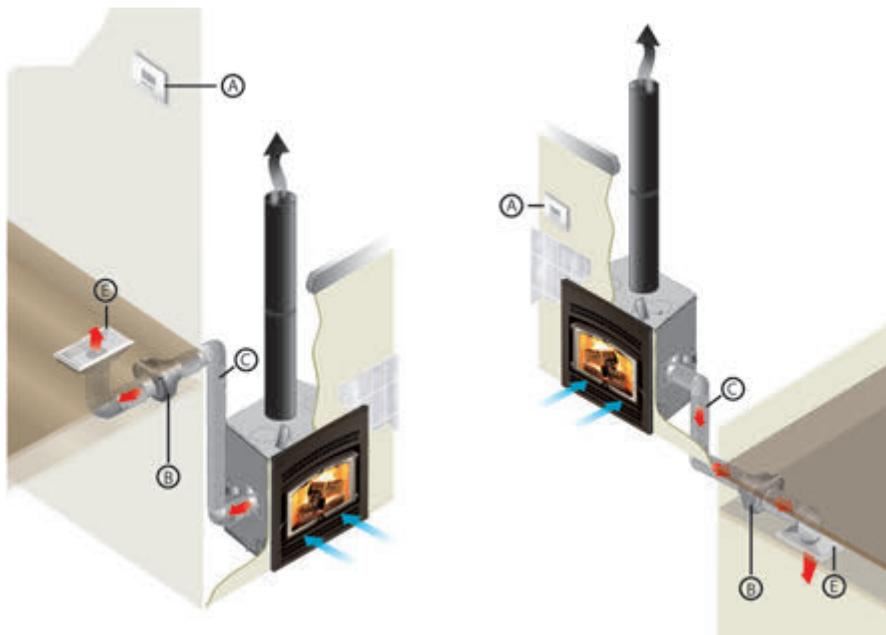

Le système peut aussi être utilisé comme chauffage d'appoint dans une pièce éloignée du foyer. Pour ce type d'application, il suffit de positionner le thermostat dans la pièce à chauffer et sélectionner la température devant être maintenue. Le système sera alors en mode « chauffage » et son puissant ventilateur sera actionné tant que la pièce éloignée n'aura pas atteint la température voulue et que le foyer sera suffisamment chaud pour distribuer sa chaleur.

Les foyers à bois EPA génèrent beaucoup de chaleur; souvent trop pour la pièce où ils sont situés. Les systèmes de distribution de la chaleur conçus par Valcourt vous permettent de rediriger cette chaleur vers d'autres pièces de votre maison.

Valcourt vous propose également une autre façon de répartir l'excès de chaleur dans votre maison grâce à un ensemble de distribution d'air par gravité.

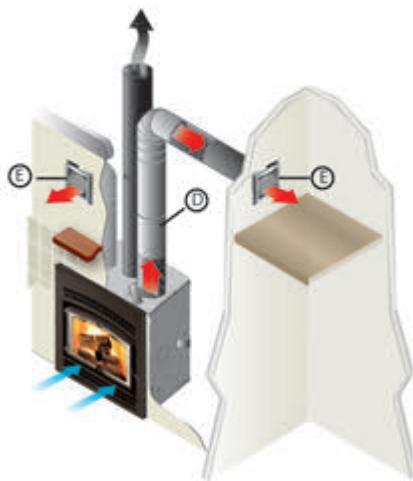

## Ensemble de distribution d'air par gravité

Cet ensemble vous permet d'amener l'air chaud soit dans la même pièce que le foyer, soit dans des pièces adjacentes ou situées à l'étage. Le système peut parcourir une distance maximale de 10' (3 m). La hauteur minimale du conduit d'air chaud à respecter est de 68" (1,7 m) mesurée à partir de la base du foyer jusqu'au haut des sorties.

Installation suggérée: A) Thermostat mural B) Ventilateur de 300 PCM C) Conduit d'air chaud flexible D) Conduit d'air chaud rigide E) Grille de sortie d'air. Les informations contenues dans cette page sont à titre indicatif seulement. Pour une liste de pièces détaillée du contenu des ensembles ou pour plus d'options d'installation ou de détails **sur l'ensemble de distribution par air forcé** ou sur **l'ensemble de distribution d'air par gravité**, veuillez consulter les manuels d'utilisation.

Les données techniques de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur.

# ACCESSOIRES

TABLETTE NON COMBUSTIBLE –  
CÈDRE DÉLAVÉ\*



AC02780 60"

AC02781 72"

Hauteur: 8"  
Profondeur: 8"

TABLETTE NON COMBUSTIBLE –  
BRUN TAVERNE\*



AC02782 60"

AC02783 72"

Hauteur: 8"  
Profondeur: 8"

\*Images à titre indicatif seulement. La couleur et la texture peuvent varier. Voir [valcourtinc.com](http://valcourtinc.com) pour les détails.

RANGEMENT À BOIS STOWOOD




AC02351

AC02353\*

Hauteur: 16"  
Largeur: 48"  
Profondeur: 18"

\* tiroir en option, avec pelle et tisonnier

PROTECTION DE PLANCHER



AC02760 50" x 18"

AC02761 70" x 20"

Épaisseur: 10mm

# ROBAX® NightFlame

## Fascinant. Même sans feu.

SCHOTT  
ROBAX®

Un foyer ne se limite pas à être un objet de design élégant pour notre maison. Sa chaleur enveloppante stimule nos sens et instaure une ambiance de bien-être. Les cœurs palpitent au son des crépitements du feu. Mais cette magie romantique peut s'estomper lorsque seuls des cendres et de la suie restent visibles après l'extinction des flammes.

Avec les panneaux vitrocéramique ROBAX® NightFlame, bénéficiez d'une esthétique parfaite et d'une ambiance chaleureuse en toutes circonstances. Grâce à une technologie innovante, la vitre se transforme lorsque le feu s'éteint, conservant ainsi l'élégance de votre intérieur. Le verre semi-transparent vous permet de profiter d'un feu ardent avec une intensité et des couleurs de flammes presque intactes. Une fois le feu éteint, le panneau préserve l'esthétique du foyer en réduisant la visibilité des résidus et des cendres dans la chambre de combustion.

**Valcourt propose les panneaux de verre céramique ROBAX® NightFlame de SCHOTT en option sur les foyers à bois Mundo II, Waterloo, Waterloo - Façade arquée, et Dallaire.**

Pour plus d'information, rendez vous sur:  
[www.valcourtinc.com/fr/robax-nightflame](http://www.valcourtinc.com/fr/robax-nightflame)



**Lorsque le feu est allumé,**  
ROBAX® NightFlame garantit une expérience de feu familière et pourtant incomparable, par rapport aux panneaux de visualisation de feu ROBAX® transparents.



**Lorsque le feu est éteint,**  
ROBAX® NightFlame réduit la vue dans la chambre de combustion et masque discrètement les résidus de combustion et la saleté.

# GARANTIE

---

Valcourt ne fait aucun compromis quant à l'excellence de fabrication de ses produits, assurée par une main-d'œuvre hautement qualifiée et des équipements à la fine pointe de la technologie. Cette tradition d'excellence nous permet d'offrir à notre clientèle la paix d'esprit, à travers l'une des meilleures garanties de l'industrie.

## LIMITÉE À VIE

Soudures de la chambre à combustion

Verre céramique

Pièces en fonte (sauf chenet ou andirons)

Placage

Pour tous les détails, consultez notre site Web au  
[www.valcourtinc.com/fr/garantie](http://www.valcourtinc.com/fr/garantie)



## CONTACTEZ-NOUS

### Service à la clientèle

Téléphone : 1 888 539-0864

achateventuel@sbi-international.com

Du lundi au vendredi : 8h à 12h – 13h à 17h

### Soutien technique

Téléphone : 1 877 356-6663

tech@sbi-international.com

Du lundi au vendredi : 8h à 12h – 13h à 17h

10-2024 Imprimé au Canada

PUB066



WWW.VALCOURTINC.COM

